

4

Europa Klemmleiste Art. 1013400012

 1–12polig 2,5 mm² (4 mm²)

Prüfzeichen



Nennspannung: 380 V ~ 480 V =

Diese Klemmleisten sind 1–12polig lieferbar oder können durch Abschneiden beliebig geteilt werden. Lieferung erfolgt anschlussfertig mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern im Isolierteil gesichert sind.

Werkstoff:

Gehäuse: Polyamid natur

zul. Dauer-Temp. bis ca 100°C

zul. Temp. kurzzeitig bis ca 170°C

Kriechstromfestigkeit KB > 600


Buchsenklemme: Messing vernickelt

Schraube: Stahl verzinkt und chromatiert

Drahtschutz: Chrom-Nickel-Stahl

Bezeichnungsschilder, Abdeckkappen und Einzelteile auf den Seiten 130–131

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

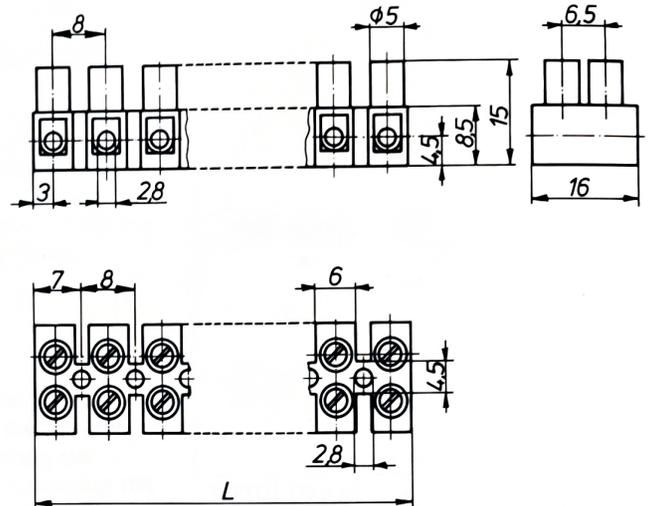


Beschreibung

ohne Drahtschutz

Polzahl	Artikelnummer Schraube M 2,6	Länge L mm	Gewicht 100 Stück kg	Verp.- Einheit Stück
1	10.134.00001	6,5	0,2	1000
2	10.134.00002	14,5	0,38	1000
3	10.134.00003	22,5	0,55	500
4	10.134.00004	30,5	0,73	500
5	10.134.00005	38,5	0,9	250
6	10.134.00006	46,5	1,1	250
7	10.134.00007	54,5	1,28	100
8	10.134.00008	62,5	1,45	100
9	10.134.00009	70,5	1,65	100
10	10.134.00010	78,5	1,82	100
11	10.134.00011	86	2,0	100
12	10.134.00012	94	2,2	100
mit Drahtschutz				
1	10.134.02001	6,5	0,2	1000
2	10.134.02002	14,5	0,4	1000
3	10.134.02003	22,5	0,6	500
4	10.134.02004	30,5	0,8	500
5	10.134.02005	38,5	1,0	250
6	10.134.02006	46,5	1,2	250
7	10.134.02007	54,5	1,4	100
8	10.134.02008	62,5	1,6	100
9	10.134.02009	70,5	1,8	100
10	10.134.02010	78,5	2,0	100
11	10.134.02011	86	2,2	100
12	10.134.02012	94	2,4	100

Der Drahtschutz verhindert die Beschädigung von feindrätigen und empfindlichen Leitern.



Maße in mm.

Maßabweichungen vorbehalten.