


Bewegungs- und Tageslichtsensor für große Höhen, mit CASAMBI-Lichtsteuerung

Motion and daylight sensor for high mounting, with CASAMBI lighting control



H	L	B
5 m	26 m	18 m
6 m	26 m	18 m
7 m	28 m	18 m
8 m	28 m	19 m
9..16 m	30 m	19 m

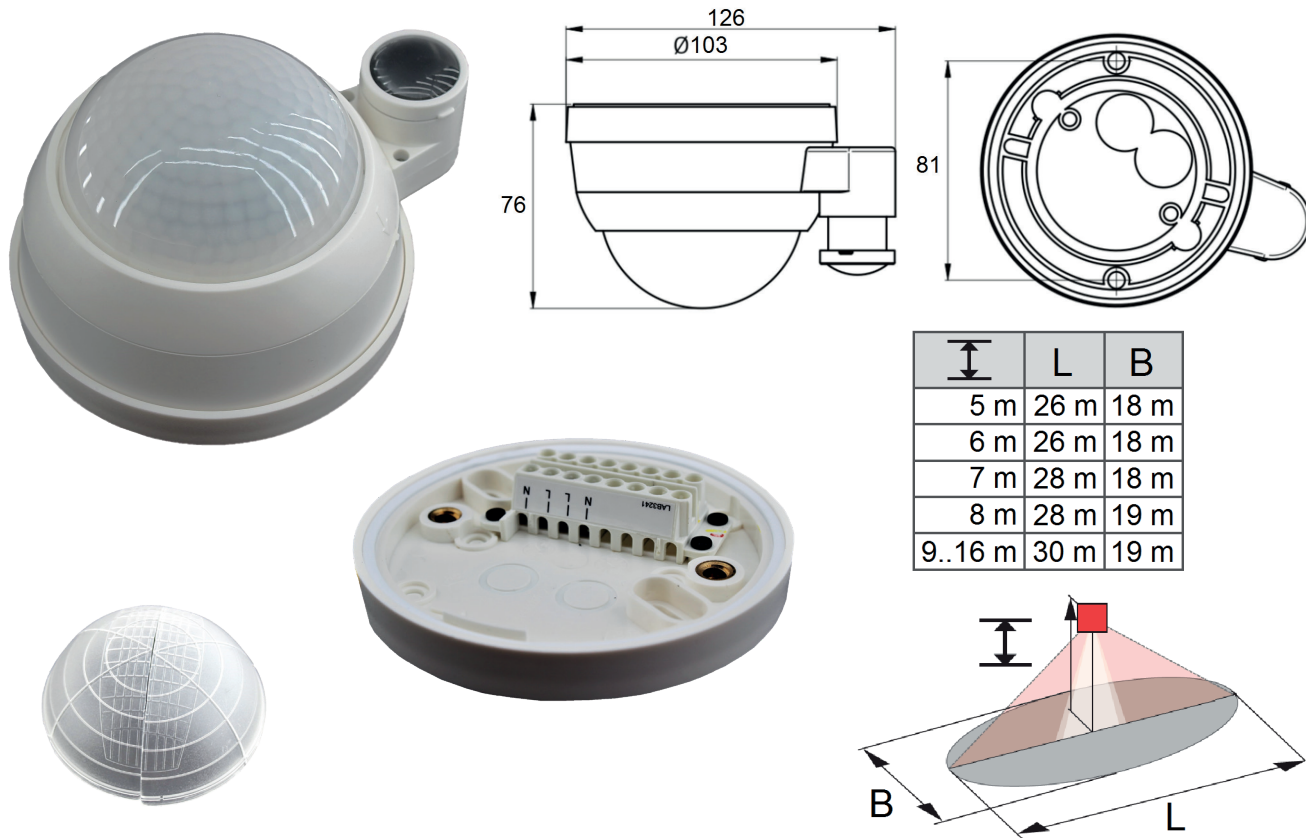

**Aufputz
flush mount**

Artikelnummer	Part no.	808580
Typ	Type	SUMLBT230W
Eingangsspannung	Input voltage	220..240 Vac
Frequenz	Frequency	50 Hz
Leistungsaufnahme	Power consumption	typ. 0,4 W
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-5..+45 °C
Schutzart	Degree of protection	IP54
Abmessungen	Dimensions	126 x 123 x 76 mm

- Bewegungs- und Tageslichtsensor für Netzspannung zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Montagehöhe 5..16 m; Erfassungsbereich horizontal 360° oval 30..19 m; daher besonders geeignet für große Höhen z.B. in Hallen
- Erfassungsbereich kann durch Blenden eingeschränkt werden
- Nachlaufzeit: 1 s .. 60 min, Helligkeitssollwert: 1.4000 lux
- Motion and daylight sensor for mains voltage for convenient operation with smart devices and control of devices in CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Mounting height 5..16 m; detection range horizontal 360° oval 30..19 m; therefore particularly suitable for high mounting, e.g. in halls
- Detection range can be limited by blinds
- Follow-up time: 1 s .. 60 min, brightness setpoint: 1.4000 lux