


CASAMBI-Schnittstelle zum individuellen Steuern von DALI-Leuchten

CASAMBI Interface for individual control of DALI-luminaires

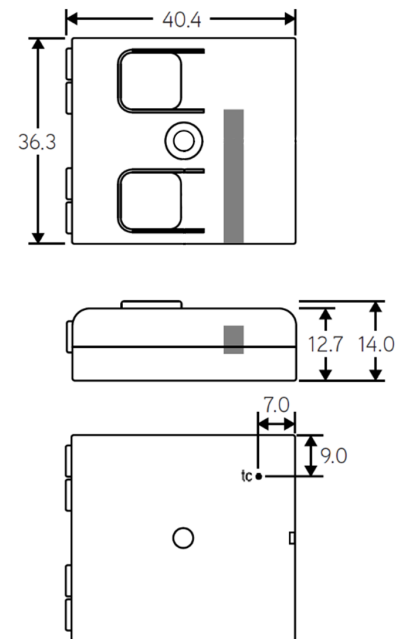

CASAMBI
READY

16 Geräte
16 devices

64 Geräte
64 devices

Artikelnummer	Part no.	808794	808796
Typ	Type	I-SALVADOR1016	I-SALVADOR1064
Eingangsspannung	Input voltage	DALI-Bus 9,5..22,5 Vdc	
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm	
Signalausgang	Signal output	DALI max. 250 mA	
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20 °C..+50 °C	
Bemessungstemperatur (tc)	Rated temperature (tc)	65 °C	
Schutzart	degree of protection	IP20	
Abmessungen	Dimensions	41 x 36 x 14 mm	

- Gateway zum individuellen Steuern von DALI-Leuchten durch Casambi
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Unterstützt DALI D4i, DALI DT6, DALI DT8
- Angeschlossene DALI-Leuchten erscheinen nach der Integration im Casambi-Netzwerk als virtuelle Leuchten und sind einzeln steuerbar
- Externe Spannungsquelle für DALI-Bus erforderlich

- Gateway for individual operation of DALI-luminaires by Casambi
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Supports DALI D4i, DALI DT6, DALI DT8
- Connected DALI luminaires appear as virtual luminaires and they are individually controllable
- External voltage supply required for DALI bus