

**Constant current - Phase dimmable**  
**Konstantstrom - Phasendimmbar**

DC Output with constant current of  
 300, 350, 500 or 700 mA  
 Phase dimmable with trailing edge dimmers  
 Ripple current  $\pm 5\%$   
 Built-in type with double or reinforced insulation  
 Single wires with tinned wire ends  
 Compact round case  
 Average lifetime 50.000 h  
 5 Years guarantee

**Protection**

- Short- & open circuit proof
- Auto. overheat regulation or cut off
- Overload protection
- SELV

Gleichstromausgang mit einem Strom von  
 300, 350, 500 oder 700 mA  
 Phasendimmbar mit Phasenabschrittdimmer  
 Stromrippel  $\pm 5\%$   
 Einbaugerät mit doppelter oder verstärkter Isolierung  
 Einzeldrähte mit verzinnnten Drahtenden  
 Kompaktes rundes Gehäuse  
 Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h  
 5 Jahre Garantie

**Sicherheit**

- Kurzschluss- & leerlauffest
- Autom. Rückregelung o. Abschaltung bei Übertemperatur
- Überlastschutz
- SELV

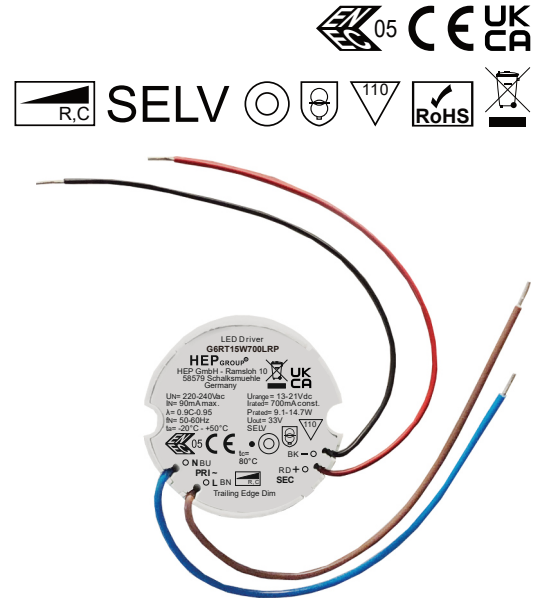


Image may differ  
 Abbildung kann abweichen

## Constant current - Phase dimmable Konstantstrom - Phasendimmbar

### Main technical data

#### Allgemeine technische Daten

Rated supply voltage Netzspannungsbereich	220–240 V	Dimming type Dimmart	Trailing edge dimmer Phasenabschnittdimmer
AC voltage range Wechselspannungsbereich	198–264 V	Dimming technique Dimmtechnik	Amplitude
Mains frequency Netzfrequenz	50–60 Hz	Dimming range Dimmbereich <sup>1</sup>	10 – 100 %
Input current Eingangsstrom	90 mA max.	Operating ambient temp. Betriebsumgebungtemp.	–20 – +50 °C
Power factor <sup>1,3</sup> Leistungsfaktor	0.9C–0.95	Max. case temp. in fault condition Max. Gehäusetemp. im Fehlerfall	110 °C
THD <sup>1</sup> THD	< 20 %	Operating humidity Betriebsluftfeuchtigkeit	10 – 90 %
Start delay Startverzögerung	< 0.5 s	Storage temperature range Lagertemperatur	–25 – +85 °C
Inrush current Einschaltstrom	4 A, 35 µs	Max. number of switching cycles Max. Anzahl an Schaltzyklen	> 100.000
Output current tolerance Ausgangsstrom Toleranz	± 5 %	Type of protection Schutzart	IP20
Out. current LF ripple <sup>2</sup> Ausg.-strom NF Restwelligkeit	± 5 %	Environmental rating Umgebungsbedingung	Indoor Innenraum
Output P <sub>st</sub> <sup>LM</sup> Ausgang P <sub>st</sub> <sup>LM</sup>	≤ 1	Surge transient protection Stoßspannungsfestigkeit	1.0 kV (L–N)
Output SVM Ausgang SVM	≤ 0.4	Dimension (L x W x H) <sup>1</sup> Abmessung (L x B x H)	Ø 48 x 25 mm

### Product technical data

#### Produkt technische Daten

Type Typ	Output current Ausgangsstrom	Output power Ausgangsleistung	Output voltage Ausgangsspannung	No load voltage Leerlaufspannung	Efficiency Effizienz	Power consumption Leistungsaufnahme	Current consumption Stromaufnahme	Max. case temp. (tc) Max. Gehäusetemperatur (tc)
G6RT15W300LRP	300 mA	7.8–12.9 W	26–43 Vdc	55 V	> 84 %	14.9 W	68.5 mA	75 °C
G6RT15W350LRP	350 mA	9.1–15 W	26–43 Vdc	55 V	> 84 %	17.5 W	79.8 mA	75 °C
G6RT15W500LRP	500 mA	9–15 W	18–30 Vdc	38 V	> 83 %	17.8 W	81.1 mA	75 °C
G6RT15W700LRP	700 mA	9.1–14.7 W	13–21 Vdc	33 V	> 82 %	17.6 W	80.2 mA	80 °C

All data for / Alle Angaben für U<sub>mains</sub> = 230Vac, 50 Hz, full load / Volllast, without Dimmer / ohne Dimmer

<sup>1</sup> See diagrams below / Siehe Diagramme unten

<sup>2</sup> < 120 Hz

<sup>3</sup> Power factor/Leistungsfaktor:  $U_{mainsmax}/P_{ratedmin} - U_{mainsmin}/P_{ratedmax}$

Constant current - Phase dimmable  
Konstantstrom - Phasendimmbar

Standards / Conformity  
Normen / Konformität

Safety Sicherheit	Performance Arbeitsweise	EMC EMV	ECO-Design ECO-Design	RoHS RoHS
EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 62493	EN IEC 62384	EN IEC 55015 EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547	EN IEC 62442-3	EN IEC 63000

Lifetime  
Lebensdauer

Type Typ	ta	40 °C	50 °C
G6RT15W300LRP G6RT15W350LRP G6RT15W500LRP	tc	65 °C	75 °C
G6RT15W700LRP	tc	70 °C	80 °C
	Lifetime Lebensdauer	100.000 h	50.000 h

According to the nominal operating conditions listed in the datasheet and a failure rate of less 10 %.  
Entsprechend der im Datenblatt aufgeführten Nennbedingungen und einer Ausfallrate von kleiner 10 %.

Miniature circuit breaker  
Leitungsschutzschalter

Type Typ	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20	Inrush current Einschaltstrom
G6RT15WxxxLRP	38	50	61	77	38	50	61	77	4 A, 35 µs

Insulation  
Isolierung

	Mains Netz	LED Output LED Ausgang	Case Gehäuse
Mains Netz	-	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	Reinforced Verstärkt
LED Output LED Ausgang	Double / reinforced Doppelt / verstärkt	-	Reinforced Verstärkt
Case Gehäuse	Reinforced Verstärkt	Reinforced Verstärkt	-

Connection  
Verbindung

		Color Farbe	Cable cross section Leitungsquerschnitt	Lenght Länge	Stripping Abisolierung
PRI	L	Brown Braun	0.5 mm <sup>2</sup>	140 mm	6 mm
	N	Blue Blau	0.5 mm <sup>2</sup>	140 mm	6 mm
SEC	+	Red Rot	0.34 mm <sup>2</sup>	139 mm	6 mm
	-	Black Schwarz	0.34 mm <sup>2</sup>	139 mm	6 mm

Constant current - Phase dimmable  
Konstantstrom - Phasendimmbar

Compatible phase dimmer  
Kompatible Phasendimmer


Manufacturer Hersteller	Article no. Artikelnr.	Dimming type Dimmart	Q'ty of driver Anzahl an Treiber
Philips	SED-200A	Trailing edge Phasenabschnitt	1-10
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge Phasenabschnitt	1-15
Etman	ETM327	Trailing edge Phasenabschnitt	1-18
Etman	ETM329	Trailing edge Phasenabschnitt	1-18
Merten	SBD200LED	Trailing edge Phasenabschnitt	1-18
BUSCH-JAEGER	6513 U-102	Trailing edge Phasenabschnitt	1-19
BUSCH-JAEGER	6523 UR-103	Trailing edge Phasenabschnitt	1-18
BUSCH-JAEGER	6523 U-102	Trailing edge Phasenabschnitt	1-12
Niko	310-0190X	Trailing edge Phasenabschnitt	1-15
JUNG	LB-Management	Trailing edge Phasenabschnitt	1-18
CASAMBI	CBU-TED	Trailing edge Phasenabschnitt	1-7

Ordering information  
Bestellinformationen

Type Typ	Packing unit carton Verpackungseinheit Karton	Gross weigh carton Bruttogewicht Karton	Net weight carton Nettogewicht Karton	Dimension carton L x W x H Abmessungen Karton B x T x H
G6RT15W300LRP	180 pcs / Stk.	14.2 kg	13.2 kg	385 x 310 x 260 mm
G6RT15W350LRP				
G6RT15W500LRP				
G6RT15W700LRP				

**Constant current - Phase dimmable**  
**Konstantstrom - Phasendimmbar**


**Physical Parameter**  
**Abmessungen**

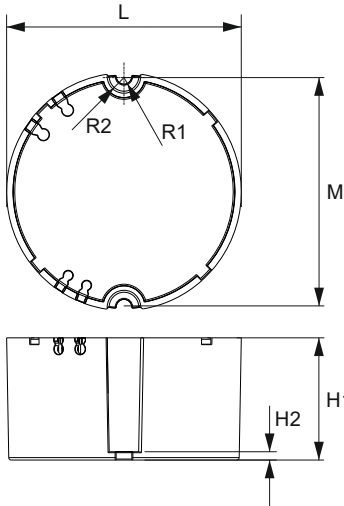

L : 48.0 mm	H1 : 25.0 mm	Tolerance:
M : 46.7 mm	H2 : 1.6 mm	Toleranz:
R1 : 1.6 mm		0~100 ± 0.5 mm
R2 : 3.1 mm		100~ ± 1 mm

Housing material:	Polycarbonate
Gehäusematerial:	Kunststoff
Soldering:	Lead-free, comply with RoHS
Lötung:	Bleifrei, RoHS konform
Label:	Surface print
Etikett:	Oberfläche bedruckt
Weight:	63 g
Gewicht:	63 g

**Wiring diagram**  
**Anschaltbild**

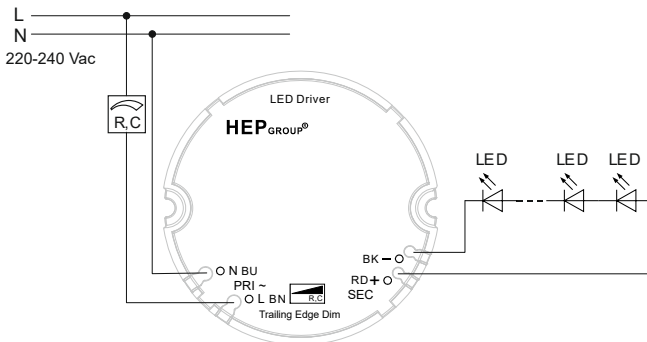


**Hot plug-in or secondary switching is not permitted!**  
 Das Anschließen im Betrieb oder sekundäres Schalten ist nicht erlaubt!

**The maximum secondary wire length is 2 m.**  
 Die maximale sekundäre Leitungslänge beträgt 2 m.

**Constant current - Phase dimmable**  
**Konstantstrom - Phasendimmbar**

**Dimming characteristics**  
**Dimmverhalten**

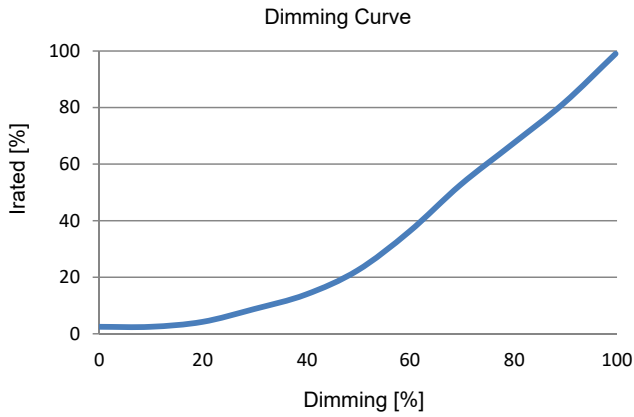

**Operating Parameter**  
**Betriebseigenschaften**

- 300 mA
- 350 mA
- 500 mA
- 700 mA

100% Load correspond to the values in the table on page 2.  
 100% Last entspricht den Werten aus der Tabelle auf Seite 2.

