

TOR TP68..DT - BIG BOX IP68



Transformateurs thorique en IP68

T = Protection thermique réenclenchable.

D = Boîte plastique double isolation.

Complet soit en entrée soit en sortie de câble cm180 2 x H05RN-F.

Complet en entrée de 50cm de câble 2xH05RN-F et en sortie de 50cm de câble N2 GMH2G-J/O.


Ringkerntransformatoren mit IP68

T = Wiedereinschaltender Thermoschutz.

D = Plastikgehäuse doppelt isoliert.

Komplett sowohl im Ein- wie im Ausgang mit 180cm kabel 2 x H05RN-F.

Mit 50 cm langem Eingangskabel 2xH05RN-F und 50 cm langem Ausgangskabel N2 GMH2G-J/O

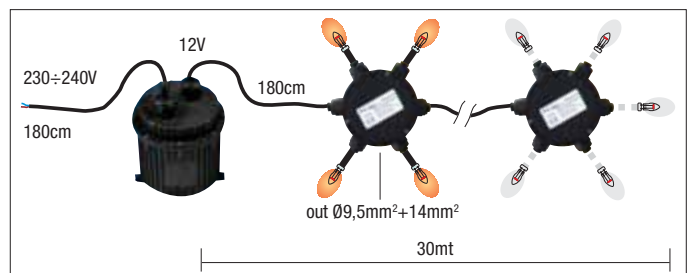

Article Artikel	VA	V	Hz	V _{OUT}	ta °C	W	Ø D mm	L mm	P mm	H mm	Kg	Code Art.-Nr.	
TOR IP68 50 DT	IP68	50	230÷240	50÷60	11,5	-40÷40	L, C, TM	57		150	1,14	8 RN2088	
TOR IP68 300 DT	IP68	300	230÷240	50÷60	11,5	-40÷40	L, C, TM	155		135	4,14	2 RN2090	
BIG BOX 68	IP68	1 entrée - 5 sortie / 1 Eingang - 5 Ausgänge						120			45	0,30	20 12370
BOX 68	IP68	1 entrée - 3 sortie / 1 Eingang - 3 Ausgänge						-	95	95	27	0,10	1 12365