
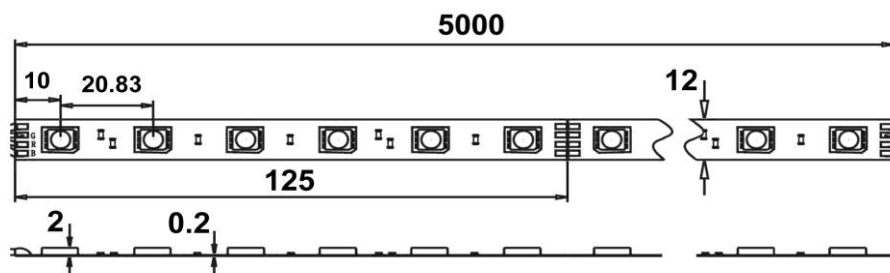


RGB-LED-Band 24V 60W - OSA24-60RGB

RGB LED Strip 24V 60W - OSA24-60RGB

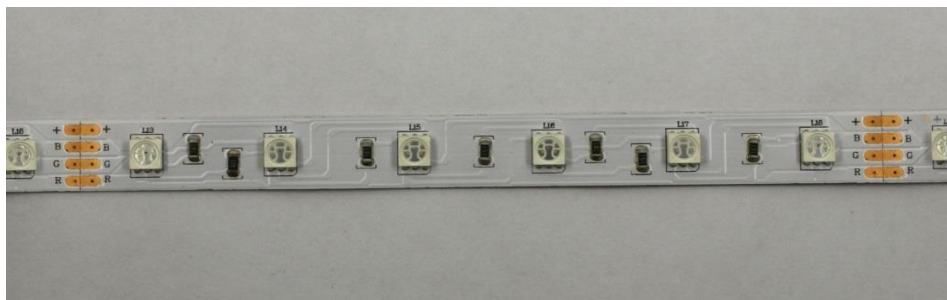

Technische Daten Technical data

Artikelnummer / Article number		800006			
Typ / Type		OSA24-60RGB			
Lichtfarbe Light colour		gesamt total	rot red	grün green	blau blue
Nenn-Eingangsspannung Nominal input voltage	Vdc	24	24	24	24
Leistung max. Power max.	W	60	13,4	22	24,6
Lichtstrom typ. Luminous flux typ.	lm	1992	121	1639	232
Wellenlänge wave length	nm	-	623	520	469
Ausstrahlwinkel Viewing angle	°	120	0	0	0
Umgebungstemperatur (ta) Ambient temperature (ta)	°C	max. 40			
Abmessungen Dimensions	mm	5000x12x2			
Anzahl LEDs Number of LEDs		240			
Länge einer Einheit Length of a unit	mm	125			
Max. Länge nach Einspeisung Max. length after feed-in	m	5			

Beschreibung

5m flexibles Band mit SMD-RGB-LEDs
Selbstklebend
Trennbar zwischen den Einheiten, mit Lötspads
Längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20mm; ohne Druck ankleben
Kabel mit 4-Pol-Stecker bzw. -Kupplung, mit loser Kupplung bzw. Stecker

Description

5m flexible band with SMD RGB LEDs
Self-adhesive
Divisible between units using solder pads
Expected lifetime can be increased by installing the band onto a heat conducting surface
If installed onto a surface that conducts electricity please ensure the connections are isolated
Bending radius in places with components min.20mm; attach without pressure
Cable with 4 pole plug resp. Socket, with loose socket resp. plug

[Bitte lesen Sie "Allgemeines zum Umgang mit LED-Bändern" - Please read "General notes and advice when handling LED strips"](#)