


MINIPOWERLED FLAT - 6W - 7,2W



- Alimentation électronique MULTIFONCTION CDT - VDT
- Sortie en courant et tension constante
 - Protégée en classe II contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
 - Sélection automatique du courant ou de la tension de sortie
 - Degré de protection IP20
 - Appareil pour usage indépendant
 - Bas profil
 - Bornes d'entrée et de sortie opposées
 - Fixation avec fontes pour vis
 - Protections: thermique, surcharge, surtensions et court-circuit
 - L'allumage et l'extinction ne sont pas possibles sur le secondaire pour des LED alimentées en courant
 - CDT connexion modules en SÉRIE
 - VDT connexion modules en PARALLÈLE

Normes de références:
Sécurité: EN 61347-1; EN 61347-2-13
Perturbations radioélectriques: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2
Courant harmoniques: EN 61000-3-2
Immunité: EN 61547
Performances: EN62384

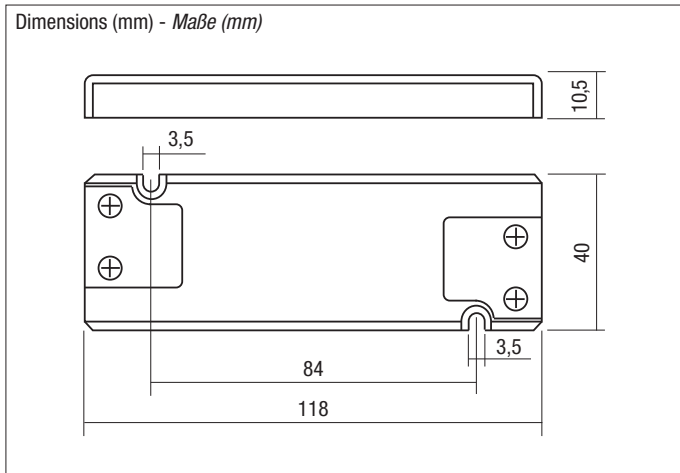

- Elektronisches Netzteil MULTIFUNKTION CDT - VDT
- Konstanter Strom- und Spannungsausgang
 - Schutzklasse II gegen Stromschläge bei direktem und indirektem Kontakt
 - Automatische Auswahl des Ausgangsstroms oder der Ausgangsspannung
 - Schutzgrad IP20
 - Gerät zur unabhängigen Nutzung
 - Flaches Gehäuse
 - Eingangs- und Ausgangsklemmen gegenüber gestellt
 - Mit Montagelaschen zur Befestigung
 - Thermischer Schutz, Überlast, Überspannung und Kurzschluss
 - Bei Strom-Leds ist das Ein- und Ausschalten am Zweitgerät nicht möglich
 - CDT Modulanschluss in SERIE
 - VDT Modulanschluss in PARALLEL

BEZUGSNORMEN:
Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-13
Funkstöreigenschaften: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2
Überschwingungsströme: EN 61000-3-2
Störfestigkeit: EN 61547
Leistungen: EN62384


Article Artikel	V	Hz	W	mA	V _{OUT}	ta °C	tc °C	LPH mm	Icon	Code Code	
MINIPOWERLED 350 - 7,2W	Ⓢ	220÷240	50÷60	7,2	350	24 dc	-20...45	85	118x40x10	1	RN1460
MINIPOWERLED 700 - 6W	Ⓢ	220÷240	50÷60	6	700	12 dc	-20...50	85	118x40x10	1	RN1461

Type d'alimentation Stromversorger	Nombre de LED Anzahl der LEDs	
	Blanc/Bleu/Vert Weiß/Blau/Grün	Rouge/Jaune Rot/Gelb
RN1460 - 350mA	1÷6	1÷6
RN1461 - 700mA	1÷2	1÷2

Accessories - Zubehör



Code R00630
Accessoire de connexion rapide mâle câblé 40cm
Art.-Nr. R00630
Zubehör für Schnellanschluss mit Steckverbinder verkabelt 40cm

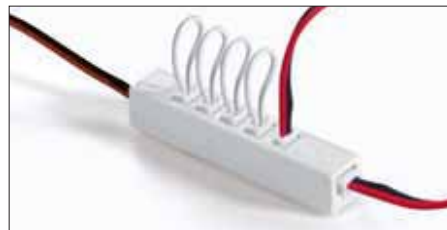

Code R00580
Bornier MTLED5 350-700mA, avec 4 connecteurs pont indispensables pour le fonctionnement du boîtier quand les contacts ne sont pas utilisés
Art.-Nr. R00580
Klemmleiste MTLED5 350-700mA, komplett mit 4 Brückenanschlüssen, die für die Betriebstüchtigkeit der Box unumgänglich sind, wenn die Kontakte nicht verwendet werden



Code R00581
Câble de 200cm avec deux connecteurs pour MTLED5. Compatible avec les modèles: Ancona, Londra, Miami, Oslo, Treviso e Varese (voir catalogue Leonardo Luce Italia)
Art.-Nr. R00581
200cm-Kabel mit zwei Verbindern für MTLED5. Kompatibel mit den Modellen: Ancona, Londra, Miami, Oslo, Treviso and Varese (siehe Katalog Leonardo Luce Italia)