

2675/A/43

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN
TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten



Technical data

- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	24A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20


Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
– *White polycarbonate body*
- Innere Teile aus zinnbeschichtetem Kupferstahl
– *Internal part in tin plated copper/steel*
- Erdung aus verzinktem Stahlblech
– *Earth connection in zinc plated steel*

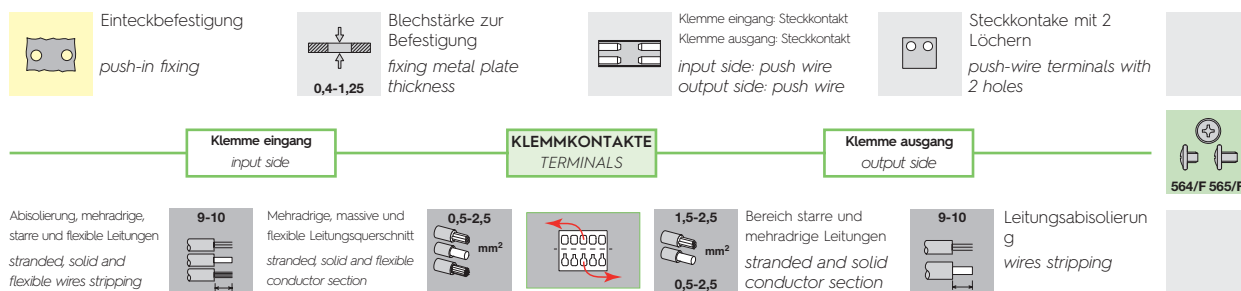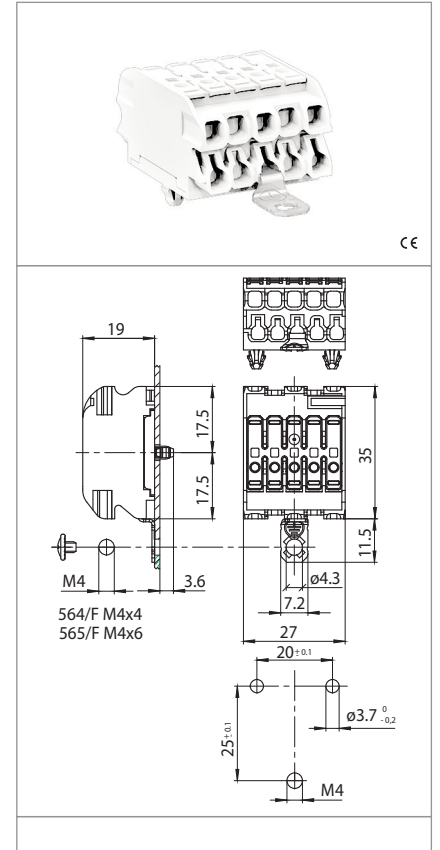

Bemerkung
Quality marks



Europäische Richtlinien
European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung
Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
2675/A/43	15,4	500		

Hinweis

Notes

Bemerkung

Note

SERRAFILO AUTOMATICO DEGLI ART. 2675/..

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 2675/...

Lösetaste nur für den oberen
Leitungsanschluß möglich i
*Release push-button
for upper wires*

