

Power supply units

for Power LED

PTRDCC15350B

IP20

EMC
300MHz

SelV



RoHS
compliance



100

CE


CDT

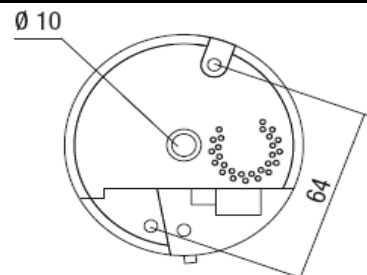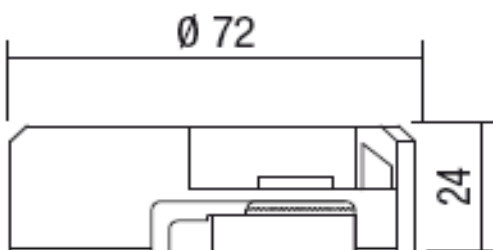

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	17
Led min-max	N°	4-12
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220 ÷ 240
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,07
Corrente in uscita Output current	mA	350
Max Tensione in uscita Max output voltage	Vdc	49
Fattore di potenza Power factor	λ	0,5
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	40
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	90
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30
Dimmerabile Dimmable	NO	
Protezione termica Thermal protection	SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection	SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection	SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection	SI YES	
Sezione cavi primario e secondario input and ouput cables section	mm²	2,5
Dimensioni (øxH) Dimensions (øxH)	mm	ø72x24

Alimentatore elettronico per uso indipendente del tipo a corrente costante. Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con ripristino automatico.

Electronic led driver costant current short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection

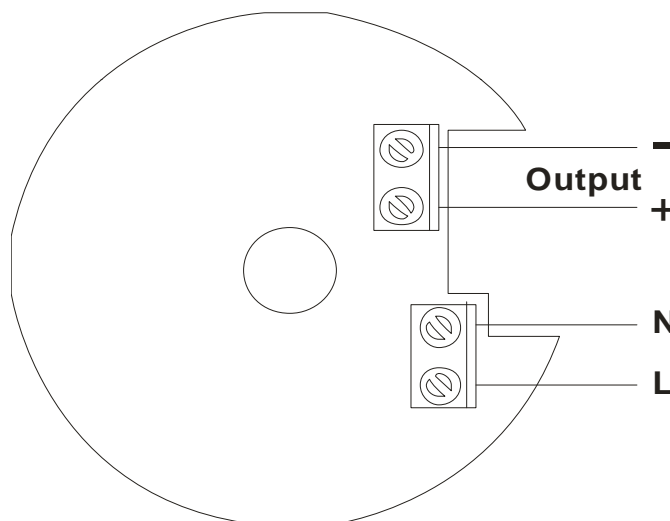

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1, EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interferencie : EN55015
	Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2

REV 0.0
26/07/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.