

RELCO GROUP®



Leonardo
LUCE ITALIA




A: Rütistrasse 18, CH-8952 Schlieren

T: +41 (0)44 730 56 56 W: www.elektrogros.ch

F: +41 (0)44 730 77 52 E: shop@elektrogros.ch

MINILED 24 DC RN1366

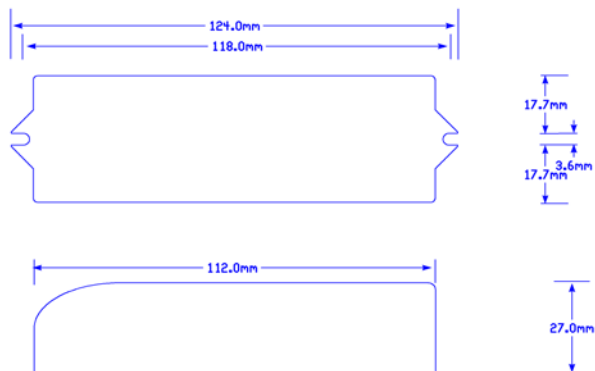

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	V	90 - 264
Corrente nominale di uscita (MAX) Output max rated current	A	~ 1
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60
Tensione secondaria Output voltage	V	24 DC
Potenza del carico Power load	90 - 264V 150-264V	0,5 - 20W 0,5 - 25W
Rendimento Performance	%	
Fattore di potenza Power factor	λ	0,5
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	C°	-15.....+ 40°C
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	C°	85°C
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2x0,75
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2x0,75
Peso Weight	g	90
Imballo Packaging		25
Omologazioni Certifications		CE
Imballo Packaging		25

Alimentatore elettronico per uso indipendente del tipo a tensione costante
Dimensioni e peso ridotto.
Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con ripristino automatico.
Morsetti di connessione primario e secondario a vite.

Electronic led driver constant voltage type
compact size
reduced weight
short circuit protection with automatic restart
thermal and overload protection
screw output and input terminals type

NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety	:EN61347-1,61347-2-13
Radio disturbi/Radio interferencies	:EN55015
Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2
Immunità/Immunity	:EN61547

Per esigenze costruttive e/o normative il costruttore si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto illustrato.