

POWERLED FLAT - 12W

Relco since 1967

CDT

Fixed current



Alimentatore elettronico POWERLED CDT

- Uscita in corrente costante
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Grado di protezione IP20
- Apparecchiatura per uso indipendente
- Basso profilo
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti
- Fissaggio con asole per viti
- Protezioni: Termica, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito
- Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario
- CDT connessione moduli in SERIE

Norme di riferimento:


Sicurezza: EN61347-1; EN61347-2-13
Radio disturbi: EN55015; EN55015-A1; EN55015-A2
Armoniche: EN61000-3-2
Immunità: EN61547
Prestazioni: EN62384

POWERLED - CDT

- Constant current output
- Class II protection against electric shock following direct or indirect contact
- Protection degree IP20
- Independent driver
- Low profile
- Opposite input and output terminal blocks
- Driver can be secured with slot for screws
- Protection: thermal, overload, overvoltage and short circuit
- Cannot be switched on and off on secondary circuit
- CDT connection modules in SERIE

Standard reference:

Safety: EN 61347-1; EN 61347-2-13
Radio interferences: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2
Harmonics: EN 61000-3-2
Immunity: EN 61547
Performance: EN62384

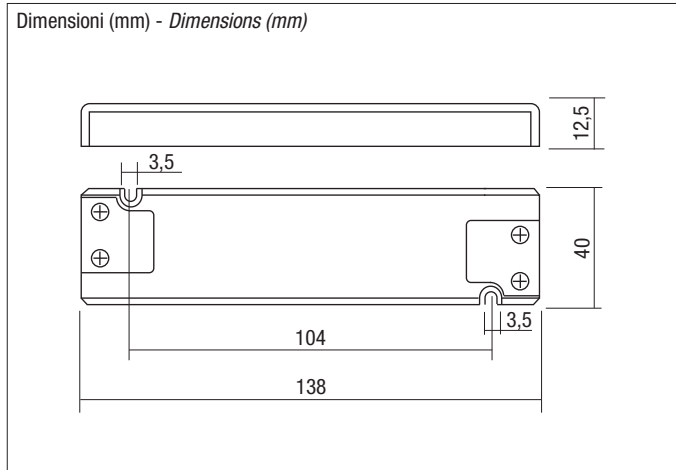


Articolo Article	V	Hz	W	mA	V _{OUT}	ta °C	tc °C	LPH mm		Codice Code	
POWERLED FLAT 350-12W	Ⓢ	220÷240	50÷60	12	350	36 dc	-20...50	85	138x40x12	1	RN1466
POWERLED FLAT 500-12W	Ⓢ	220÷240	50÷60	12	500	24 dc	-20...50	85	138x40x12	1	RN1467
POWERLED FLAT 700-12W	Ⓢ	220÷240	50÷60	12	700	17 dc	-20...50	85	138x40x12	1	RN1468

Tipo di alimentatore Type of power supply	Numero di LED Number of LED	
	Bianco/Blu/Verde White/Blue/Green	Rosso/Giallo Red/Yellow
RN1466 - 350mA	1÷10	1÷10
RN1467 - 500mA	1÷6	1÷6
RN1468 - 700mA	1÷4	1÷4

Accessori - Accessories



Codice R00630
Accessorio connessione rapida maschio cablata 40cm
Code R00630
Male quick connection accessory wired 40cm

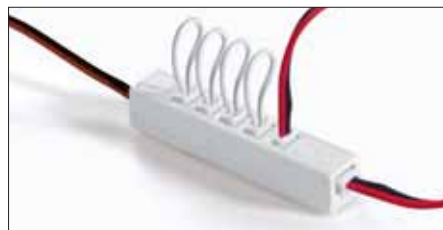

Codice R00580
Morsettiera MTLED5 350-700mA, completa di 4 connettori ponte indispensabili al funzionamento del box quando i contatti non sono utilizzati
Code R00580
MTLED5 350-700mA terminal board, complete of 4 bridge connectors indispensable for the box functioning when the contacts are not used



Codice R00581
Cavo di 200cm con due connettori per MTLED5. Compatibile con i modelli: Ancona, Londra, Miami, Oslo, Treviso e Varese (vedi catalogo Leonardo Luce Italia)
Code R00581
200cm wire with two connectors for MTLED5. Compatible with model: Ancona, Londra, Miami, Oslo, Treviso and Varese (see Leonardo Luce Italia catalogue)



Powered