

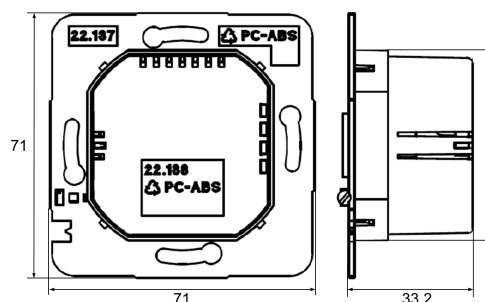


CASAMBI Wandfernbedienung mit Glasoberfläche

CASAMBI Remote Wall Control with glass surface

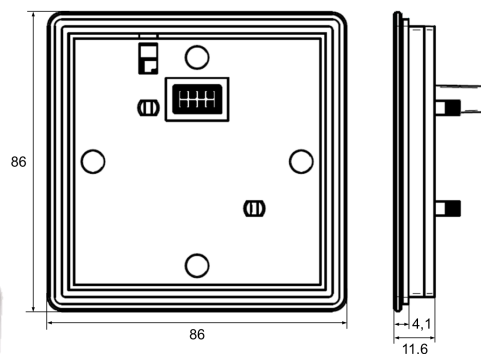

CASAMBI
READY

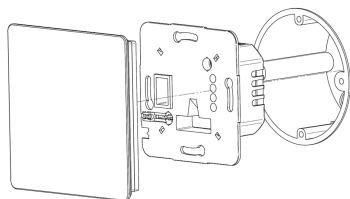

Technische Daten *Technical data*

	weiße Version <i>white version</i>	graue Version <i>grey version</i>	schwarze Version <i>black version</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	808846	808847	808848
Typ <i>Type</i>	RWG4BT230W	RWG4BT230GR	RWG4BT230B
Eingangsspannung <i>Input Voltage</i>	220..240 Vac		
Frequenz <i>Frequency</i>	50 Hz		
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,402..2,483 GHz; 4 dBm		
Reichweite <i>Range</i>	bis zu 30 Meter <i>up to 30 meters</i>		
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	10..30 °C		
Abmessungen <i>Dimensions</i>	86 x 86 x 43,3mm (11,6mm Aufputz <i>on surface</i>)		

- Edle Wandfernbedienung mit Glasoberfläche zur Steuerung von Casambi-Geräten
- 4 kapazitive Sensorfelder zur freien Programmierung (Steuerung von Leuchten, Szenen, Farben...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone/Tablet und kostenloser Casambi App
- Geeignet für Wandeinbaudosen mit 60mm Ø und min. 45mm Einbautiefe
- Schalter sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nicht geeignet für Räume mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, da dies zu Fehlauflösungen führen kann.

- Noble wall remote control with glass surface for controlling Casambi devices
- 4 capacitive sensor fields for free programming (control of lights, scenes, colors...)
- Programming takes place via smartphone / tablet and free Casambi app
- Suitable for wall boxes with 60mm Ø and min. 45mm installation depth
- Switch should be protected from direct sunlight. Not suitable for rooms with very high humidity or temperature, as this can lead to false tripping.

App for
iOS



App for
Android

