


Multifunktionales LED-Netzgerät 42 W, für 3 Phasen Stromschiene

Multifunctional LED power supply 42 W, for 3 phase track light

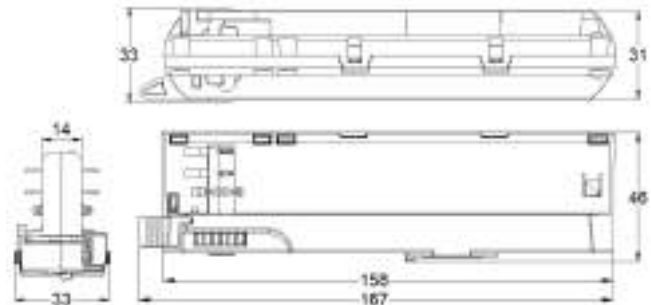

		schwarz black			weiß white			grau grey	
Artikelnummer	Part no.	808728			808729			808730	
Typ	Type	NT3P98-42B			NT3P98-42W			NT3P98-42GR	
Versorgungseingang	Power supply input	220..240 Vac; 50..60 Hz							
Nenn-Ausgangsstrom	Nominal output current	300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA
Ausgangsleistung	Output power	3..12,6 W	3,5..14,7 W	4..16,8 W	4,5..18,9 W	10..21 W	5,5..23,1 W	6..25,2 W	6,5..27,3 W
Arbeitsausgangsspannung	Operating output voltage	10..42 Vdc							
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93
Nenn-Ausgangsstrom	Nominal output current	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	1050 mA
Ausgangsleistung	Output power	7..29,4 W	7,5..31,5 W	8..33,6 W	8,5..34 W	9..36 W	9,5..38 W	10..40 W	10,5..42 W
Arbeitsausgangsspannung	Operating output voltage	10..42 Vdc			10..40 Vdc				
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,94		0,95		0,96		0,97	
Wirkungsgrad	Efficiency	88 %							
Umgebungstemp.(ta)	Ambient temp. (ta)	-20..+35 °C							
Max. Bemessungstemp. (tc)	Rated max. temp. (tc)	70 °C							
Überlastschutz	Overload protection	✓							
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓							
Abmessungen	Dimensions	167 x 46 x 33 mm							

- LED-Netzgerät für Stromschiene, mit konstantem Strom
- Verschiedene Nenn-Stromstärken durch Kodierschalter einstellbar (vor Inbetriebnahme einstellen)
- LEDs in Reihe anschließen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- Leuchtenadapter sind separat erhältlich, siehe Zubehör Stromschiene
- Passend für folgende Stromschienen, siehe Zubehör Stromschiene

- LED power supply for lighting track, with constant current
- Different nominal currents settable by dip switches (to be set before operation)
- Only connect LEDs in series
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Luminaire adapter are sold separately, see track light accessories
- Suitable for the following tracks, see track light accessories