


**ETV**

SELV  
equivalent

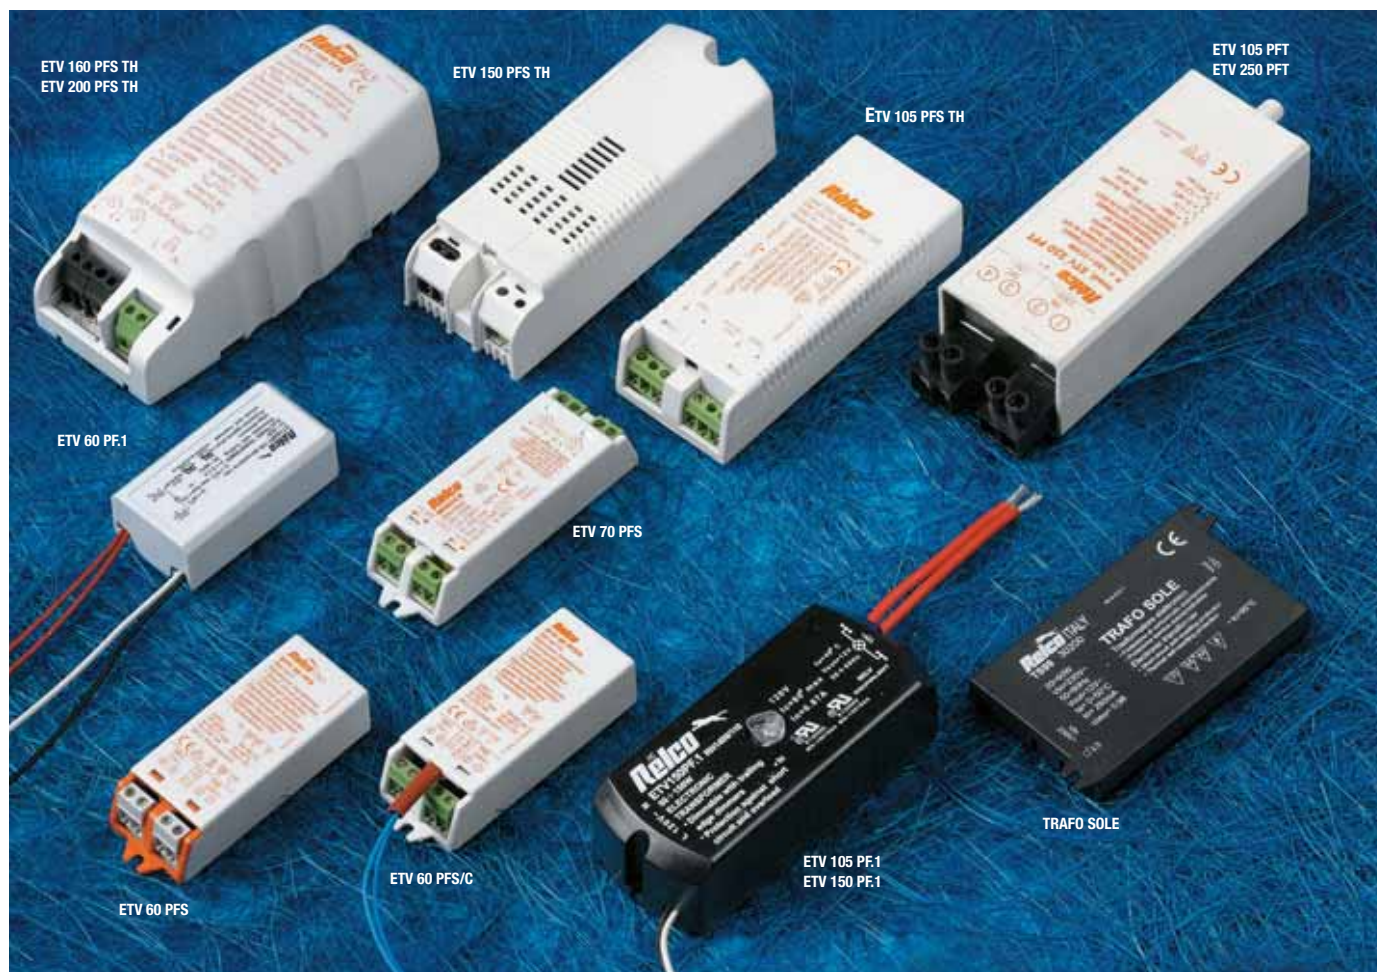

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes à très basse tension. À incorporer.

Elektronische Einbautransformatoren für Niederspannung-Halogenlampen

TRANSFORMATEURS pour très basse tension - TRANSFORMATOREN für NV Lampen

Article Artikel													Code Art.-Nr.
ETV 60 PFS	10÷60	230÷240	50÷60	12	-15..+40	80	C	88	31	21	2-2	30	RN1441
ETV 60 PFS/C *	20÷60	230÷240	50÷60	12	-15..+40	93	Te, C	88	31	21	2-2	25	RN1441/C
ETV 70 PFS	20÷70	230÷240	50÷60	12	-15..+35	85	L, C	96	31	21	4-4	30	RN1358
ETV 105 PFS TH	20÷105	230÷240	50÷60	12	-15..+40	100	L, C	99	45	27	2-2	25	RN1245
ETV 105 PFT	20÷105	230÷240	50÷60	12	-15..+65	95	C	90	40	28	2-2	10	RN1247
ETV 150 PFS TH	50÷150	230	50÷60	12	-15..+40	85	L, C	130	49	33	2-2	40	RN1409
ETV 160 PFS TH	100÷160	230÷240	50÷60	12	-15..+50	85	L, C, TM	144	60	43	2-4	25	RN1414
ETV 200 PFS TH	100÷200	230÷240	50÷60	12	-15..+40	85	L, C, TM	144	60	43	2-4	25	RN1287
ETV 250 PFT	100÷250	230÷240	50÷60	12	-15..+40	95	C	132	50	36	2-2	20	RN1285
TRAF0 SOLE *	20÷50	230÷240	50÷60	12	-15..+50	90	C	102	55	11	2-2	50	30200R

\* Réglable avec potentiomètre extérieur (4,7Mohm - RQ8204) - Regulierbar mit separatem Potentiometer (4,7 Mohm - RQ8204)

Article Artikel														Code Art.-Nr.
ETV 60 PF.1		10÷60	120	60	12	-15..+40	75	C	65	35	20	2-2	10	RN1441/110
ETV 105 PF.1		20÷105	120	60	12	-15..+40	50	C	110	47	32	2-2	50	RN1248/110
ETV 150 PF.1		35÷150	120	60	12	-15..+40	80	C	110	47	32	2-2	50	RN1409/110