

Kabel rund 5x0.75mm2 mit Stahlseele Ø7.8mm 50m in schwarz oder weiss

Betriebstemperatur: - 10 ... + 50°C


Leitung: Kupfer blank

Betriebsspannung: 300V

<u>Litzenfarbe:</u> schwarz, braun, blau, grau, gelb-grün

<u>Leitungsisolation</u> PVC

Arbeitslast 9 KG

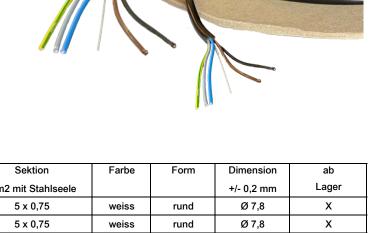

Artikelnummer	Mindestbestell.	Sektion	Farbe	Form	Dimension	ab
	1 Rolle	mm2 mit Stahlseele			+/- 0,2 mm	Lager
TDLR5X0.75MM2WSS	50m	5 x 0,75	weiss	rund	Ø 7,8	Х
TDLR5X0.75MM2WSS(MW)	per Meter	5 x 0,75	weiss	rund	Ø 7,8	Х
TDLR5X0.75MM2SWS	50m	5 x 0,75	schwarz	rund	Ø 7,8	Х
TDLR5X0.75MM2SWS(MW)	per Meter	5 x 0,75	schwarz	rund	Ø 7,8	Х