

671/A/43

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten



Technical data

- Pole - Poles	2P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	6A-400V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus PA
- Polyamide body
- Verzinnte Kupferkontakte
- Internal part in tin plated copper
- Erdung aus verzinktem Stahlblech
- Earth connection in zinc plated steel

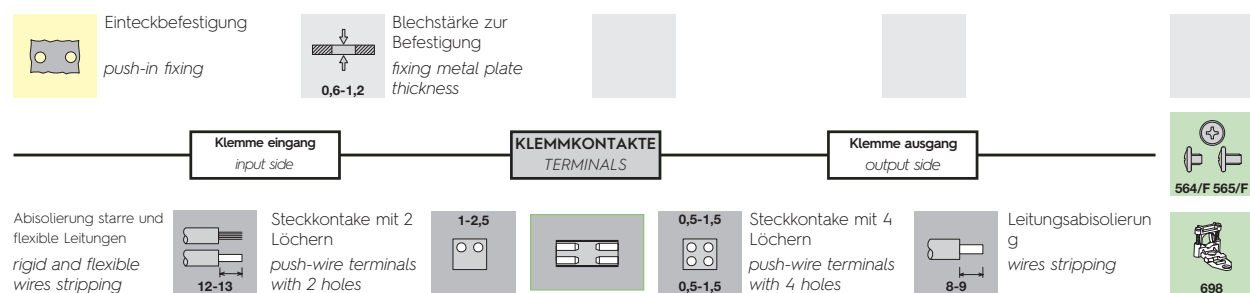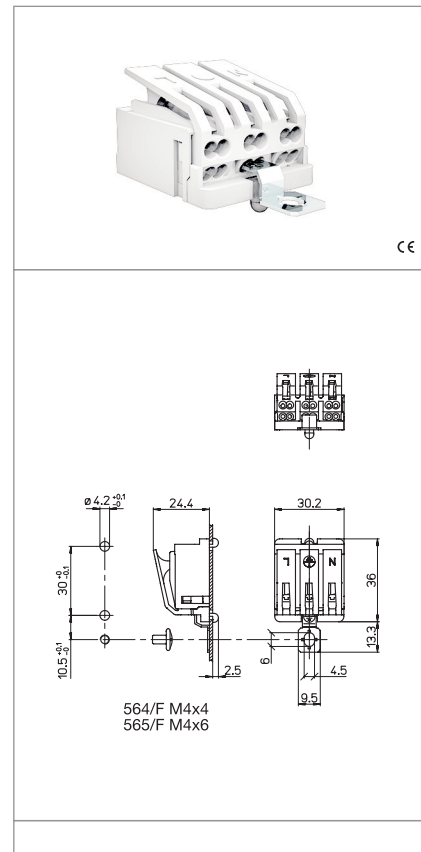

Prüfzeichen Quality marks



Europäische Richtlinien European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
671/A/43	16,2	500	200	

Bemerkung

Notes