

128/V

128/A


CLIPS
CLIPS











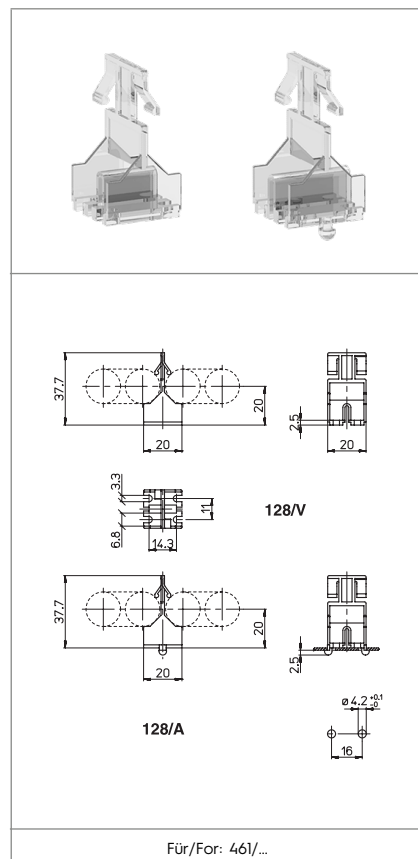

Technische Daten
Technical data

Merkmale


Characteristics

aus polycarbonat, transparent
in transparent polycarbonate



 128/V	Schraubbefestigung screw fixing	 128/A	Eintieckbefestigung push-in fixing	 0,6-1,2	Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness	 20	Lichtpunkthöhe lamp centre height (from the top of the metal plate)
							
							

Prüfzeichen
Quality marks



Europäische Richtlinien
European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung
Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
128/V	2,3	1000	200	
128/A	2,3	1000	200	

Bemerkung

Notes